


COUPLEUR 3 dB Bande HF



Impédance	50 Ω
Variation de phase	$\leq 1.5^\circ$
Perte d'insertion	$\leq 3.0\text{dB}$
Gamme de température	- 25 à +85°C
Connecteur	Nf
Matériel	Alu anodisé

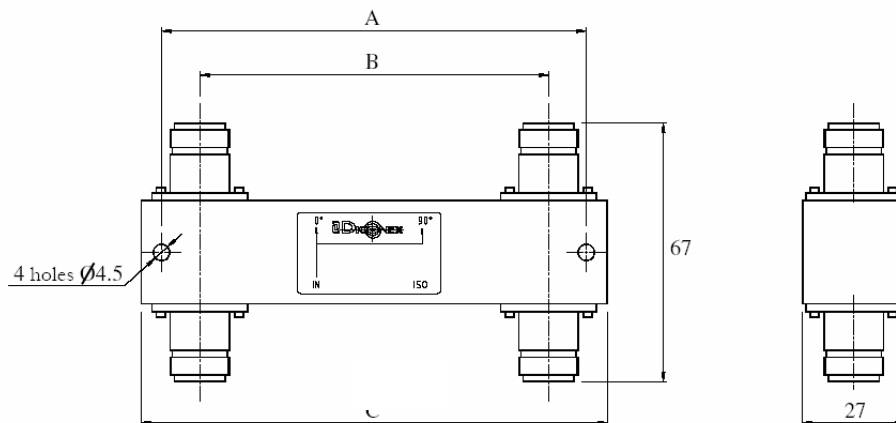

Ref	Fréquence MHz	ROS MAX	Couplage dB	Isolation dB	Puissance à 25°C	A mm	B mm	C mm	Poids g
SLI29-0024	450 à 900	≤ 1.1	3 ± 0.5	< -26	300	93	73	104	75

Nota : D'autres fréquences sont possibles, entre 60 MHz et 2GHz, et en particulier pour les bandes GSM en connectique 7/16.